

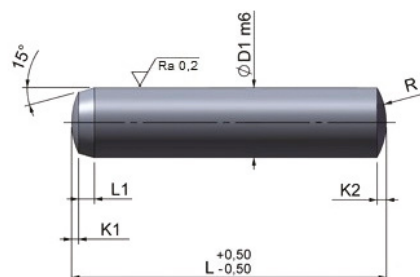
SPINA CILINDRICA

DOWEL PIN

ZYLINDERSTIFT

ESP-1

DIN 6325

Acciaio: Per lavorazione a freddo**Steel:** For cold forming**Stahl:** Für Kaltschmieden**Durezza:** HRC 60 ± 2**Hardness:** HRC 60 ± 2**Härte:** HRC 60 ± 2**Tolleranza:** H6 a richiesta**Tolerance:** H6 on request**Toleranz:** H6 auf Anfrage

D1	L1	K1	K2	R	L															
					10	16	20	24	30	36	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140
2	0,6	0,18	0,3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0,8	0,3	0,45	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	1	0,4	0,6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	1,2	0,5	0,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	1,5	0,6	0,9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	1,8	0,8	1,2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	1	1,5	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	2,5	1,3	1,8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	2,5	1,3	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	3	1,7	2,5	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	3,5	2	3	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	4	2	3	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL