

# 淬火磨齿齿条

模数 1.5~3

大批量  
订购  
bulk order

■模数 1.5~3

进口  
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTSTLH	SCM440	调制 齿部渗碳淬火	50-60HRC

产品特点：具有高强度、高精度、高性价比的淬火磨齿齿条。

订购编号示例

①代号 - ②模数 - ③长度代码  
CTSTLH - 2 - 500

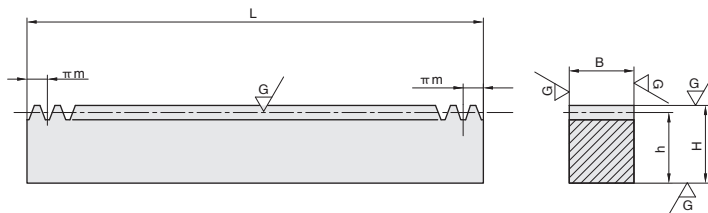

CTSTLH

①代号	②模数	③长度代码	全长 L	齿数	齿宽 B	高度 H	啮合高度 h	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级
								弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度				
CTSTLH	1.5	500	499.51	106	15	20	18.5	5070	4620	517	472	1.09	全齿高齿	20°	GB5 级
		1000	999.03	212								2.18			
	2	500	502.65	80	20	25	23	9010	8240	918	840	1.82			
		1000	1005.31	160								3.63			
	2.5	500	502.65	64	25	30	27.5	14100	12900	1440	1310	2.71			
		1000	1005.31	128								5.43			
3	500	499.51	53	30	35	32	20300	18600	2070	1900	3.76				
	1000	999.03	106								7.53				

▲如需追加加工请联系销售术工程师。

■模数 1.5~3

进口  
产品




代号	材质	热处理	齿面硬度
CTSTLP	SCM440	调制 齿部渗碳淬火	50-60HRC

产品特点：具有高强度、高精度、高性价比的淬火磨齿齿条。

订购编号示例

①代号 - ②模数 - ③长度代码  
CTSTLP - 2 - 500

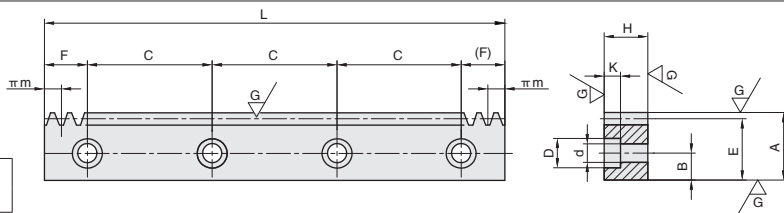

CTSTLP

①代号	②模数	③长度代码	齿数	全长 L	齿宽 H	高度 A	啮合高度 E	容许传动力 (N)		容许传动力 (kgf)		质量 (kg)	齿形	压力角	精度等级	装配孔位置尺寸				装配孔形状尺寸			质量 (kg)	
								弯曲强度	齿面强度	弯曲强度	齿面强度					B	F	C	孔数	螺钉尺寸	d	D		K
CTSTLP	1.5	500	106	499.51	15	20	18.5	3450	2110	352	215	1.07	全齿高齿	20°	GB5 级	8	24.76	150	4	M5	6	10	6	1.07
		1000	212	999.03								49.51					180	6	2.14					2.14
	2	500	80	502.65	20	25	23	6130	3750	625	382	1.78												
		1000	160	1005.31								3.58				10	26.33	150	4	M6	7	11	7	1.78
	2.5	500	64	502.65	25	30	27.5	9580	5870	977	598	2.64												
		1000	128	1005.31								5.31				12	26.33	150	4	M8	8.6	14	9	2.64
3	500	53	499.51	30	35	32	13800	8470	1410	863	3.63													
	1000	106	999.03								7.32	14	24.76	150	4	M10	10.8	17.5	11	3.63				

▲如需追加加工请联系销售术工程师。

G5  
手柄/手轮  
门组件  
拉手/合页