

# 惰轮张力调整装置 标准型



大批量  
订购  
bulk order

■ 标准型




CAD  
2D 3D

标准加工

零件名称	材质	热处理	表面处理
基块	Q235A	无	四氧化三铁保护膜
惰轮轴	45#		
调整螺栓			
螺帽			
垫圈	45#	齿部高频淬火	无
惰轮链轮			

产品特点：模块化结构，便于张紧链条，可调节两个方向的张力。

DPAN  
标准型

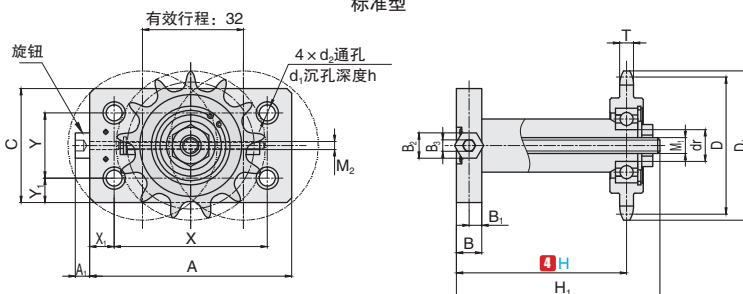

- 1、将调整螺栓用于经螺纹孔加工的惰轮轴，可调节“推”、“拉”两个方向的张力。
- 2、调整螺栓为双支撑结构，因此惰轮轴难以倾斜，可轻松调节张力。

订购编号示例

①代号	-	②尺寸系列	-	③齿数	-	④H
DPAN	-	06C	-	16	-	H27

①代号	②尺寸系列	③齿数	④H 指定旋转 单位 1mm	主要尺寸																	惰轮其他参数											
				h (最大)	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	旋钮旋转 一圈的移 动量 (mm)	dr	A	A <sub>1</sub>	C	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	X	X <sub>1</sub>	Y	Y <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	节径 D	外径 D <sub>1</sub>	T	轴承型号						
DPAN	06C	16	25-45	59.2	8			12	80	10.5	50	12	5	10	4	65	7.5	35	7.5	11	6.5	6.5	48.82	54	4.3	BRG-6001ZZ						
		63.2		10	15			54.85															60	BRG-6202ZZ								
	08A	13	30-50	64.2	8	6	1	12	85	60																				BRG-6001ZZ		
		68.2		10	15	61.08	67	7.2																						BRG-6202ZZ		
		74.2		14	20	77.16	84	BRG-6204ZZ																								
	10A	13	35-55	73.2	10	8	1.25	15	90	15.5	60	16	8	13	5	70	10	40	10	14	8.5	8.5								BRG-6202ZZ		
		76.2		12	17			76.35																						84	8.7	BRG-6203ZZ
		79.2		14	20			86.39																						94	BRG-6204ZZ	
	12A	11	40-60	78.2	10			15																					BRG-6202ZZ			
		84.2		14	20			85.61																					95	11.7	BRG-6204ZZ	

△ 配套惰轮详情请参照惰轮链轮标准型。

货期	DPAN
	现询