

①代号	类型	M材质	S表面处理
RADSB RBDSB	梯形槽	45#	四氧化三铁保护膜
RADSN RBDSN		45#	无电解镀铬
RADAY RBDAY		A6061	本色阳极氧化
RCDSB RDDS	弧形槽	45#	四氧化三铁保护膜
RCDSN RDDSN		45#	无电解镀铬
RCDAY RDDAY		A6061	本色阳极氧化

其余<sup>1)</sup>

轴孔<sup>2)</sup>规格  
 圆孔 H  
 圆孔+螺纹孔 C  
 新JIS键槽+螺纹孔 K/S

S种类仅为 $d_r=10$ 情况下可选

梯形槽对比弧形槽打滑的概率更小  
产品不带紧定螺钉

视角标准：第一视角




①代号 - ②D - ③皮带半径/R - ④ $d_r$ 轴孔规格 - ⑤追加加工代码

RADSB - D20 - R2 - H6  
 RDDS - D50 - R2.5 - K10 - DS


①代号	②D	③配套皮带半径 (梯形槽)/R (弧形槽)	④ $d_r$ 轴孔规格指定单位1mm			D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	T	L	B	W	m				
			圆孔+螺纹孔H-C(H7)		K-S(仅10)(键槽+螺纹孔)											
			A型-B型	A型	B型											
RADSB RBDSB RADSN RBDSN RBDAY RBDAY RCDSB RDDS RCDSN RDDSN RCDAY RDDAY	★15	1	4-6-6.35-7			13	12	5	11	3	2.2	M3				
	★20		4-6-6.35-7-12			-	18						16			
	★30		4-6-6.35-7-12			-	28						16			
	★40		4-6-6.35-7-12			-	38						16			
	20	1.5	4-6-6.35-7-12			-	17	16	10	1	3	3.3				
	30		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	27	20								
	40		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	37	20								
	45		5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	42	25								
	60		5-6-6.35-7-20			8-10-15-S10	57	25								
	18		5-6-6.35-7-12			8	14	16								
	23	2	5-6-6.35-7-12			8	19	10	16	3	4.4	M3				
	28		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	24						20			
	30		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	26						20			
	40		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	36						20			
	45		5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	41						25			
	48		5-6-6.35-7-20			8-10-15-S10	44						25			
	60	2.5	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	56	25	10	20	5	5.5				
	80		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	76	20								
	28		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	23	20								
	40		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	35	20								
	48		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	43	20								
	50		5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	45	25								
	60	3	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	55	10	20	5	6.6	M4				
	75		5-6-6.35-7-20			8-10-15-S10	70						25			
	80		5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	75							30		
	88		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	89								12	
	100		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	94									24
	50		5-6-6.35-7-12			8-10-S10	42									
60	5-6-6.35-7-12			8-10-S10	52	27										
80	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	72		6									
100	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	92			11								
120	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	112				6							
60	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	50					15						
80	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	70						27					
100	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	90	6										
120	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	110		11									
140	5-6-6.35-7-20			8-10-20-S10	130			6								

▲带★符号的尺寸仅为B型。  
 ▲轴孔直径15以上时为M5。  
 ▲选购新的JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4mm(高1.8mm)的规格时，请指定S10。

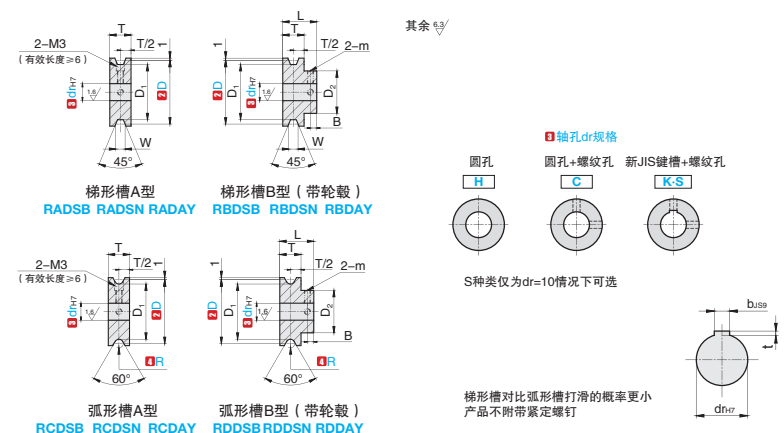

追加工类型	外径缩短	
代号	DS	
示例图		
详细信息	切割外圆减少外径尺寸	
	皮带半径/R	
	适用规格	DS
	1	D+0.8
	1.5	D+1.2
	2	D+1.6
2.5	D+1.8	
仅适用于皮带半径		
指定方法	DS	

K.新JIS(B1301)键槽尺寸表。



公称型号	drH7		bJS9		t
K8	8	+0.015 0	3	±0.0125	1.4
K10	10		4		1.4
S10	10		4		1.8
K11-K12	11-12	+0.018 0	4	±0.0150	1.8
K13-K17	13-17		5		2.3
K18	18		6		2.8
K19-K20	19-20	+0.021 0	6		2.8