高扭矩橡胶带
S3M 型

成本 经济型产品 | 交期缩短 | 大批量订购 bulk order

■ S3M 型

CAD 2D 3D

RoHS　标准加工

型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN–S3M	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点：应用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

⚠注：使用温度 -20~80°C。

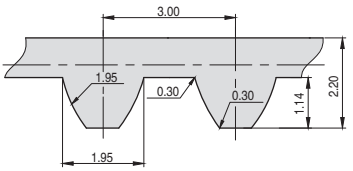

ABRN-S3M
S3M型

订购编号示例

❶代号	–	❷齿形❸公称宽度	–	❹编号
ABRN	–	S3M060	–	123

ABRN–S3M（齿距：3mm）

❶代号	❷齿形	❸公称宽度	❹编号	周长（mm）	齿数
ABRN	S3M	060 (6mm)	123	123	41
			129	129	43
			141	141	47
			144	144	48
			150	150	50
			162	162	54
			171	171	57
			174	174	58
			177	177	59
			180	180	60
			186	186	62
			189	189	63
			192	192	64
			195	195	65
			201	201	67
			210	210	70
			213	213	71
			219	219	73
			222	222	74
			225	225	75
		100 (10mm)	234	234	78
			237	237	79
			246	246	82
			252	252	84
			255	255	85
			264	264	88
			273	273	91
			276	276	92
			279	279	93
			285	285	95
			288	288	96
			291	291	97
			300	300	100
		150 (15mm)	312	312	104
			318	318	106
			339	339	113
			345	345	115
			354	354	118
			363	363	121
			369	369	123
			375	375	125
			384	384	128
			396	396	132

ABRN–S3M（齿距：3mm）

❶代号	❷齿形	❸公称宽度	❹编号	周长（mm）	齿数
ABRN	S3M	060 (6mm)	408	408	136
			420	420	140
			423	423	141
			432	432	144
			453	453	151
			480	480	160
			486	486	162
		100 (10mm)	501	501	167
			507	507	169
			519	519	173
			525	525	175
			537	537	179
			540	540	180
			591	591	197
			600	600	200
			633	633	211
			645	645	215
			660	660	220
			741	741	247
		150 (15mm)	750	750	250
			804	804	268
			810	810	270
			852	852	284
			900	900	300
			1119	1119	373
			1596	1596	532