

法兰型直线轴承

把手单衬型



大批量
订购
bulk order


■单衬型



①代号	外壳			滚珠	保持器	轴环固定座	
	M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	M 材质	M 材质	S 表面处理
LMBLB 左把手 LMBRB 右把手	相当于SUJ2	58HRC ~	-	相当于SUJ2 相当于SUS440C	树脂 (相当于DURACON M90)	铝合金	本色阳极氧化处理
LMBLD 左把手 LMBRD 右把手			无电解镀镍				

①代号	轴环-把手螺纹部		把手部		螺纹部	螺帽	使用环境温度
	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	M 材质	
LMBLB 左把手 LMBRB 右把手 LMBLD 左把手 LMBRD 右把手	S45C	无电解镀镍	锌压铸件	烤漆	SUS304	不锈钢 (SUS)	-20 ~ 80°C

产品特点: 与标准型相比, 带固定把手型可调整工件的位置。

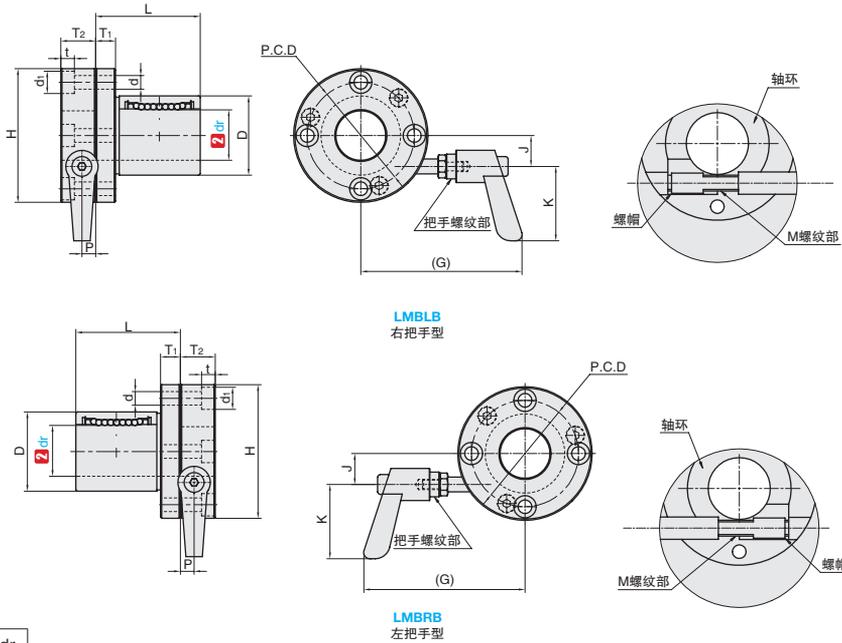

订购编号示例

①代号 - ② dr
LMBLB - d20

①代号	② dr	d1	t	P.C.D.	G	J	K	P	M	偏心	垂直度	最大轴向 负载 N	紧固扭矩 N·m	基本额定负载 C(动)N Co(静)N	静态容许力矩 (N·m)	重量 (g)	
LMBLB 左把手 LMBRB 右把手	16 20	7.5 9	4.5 5.5	38 43	62 63.2	10.5 12.5	30	5.5	4	0.012	0.012	250	1.5	775	1180	-	217
LMBLD 左把手 LMBRD 右把手	25 30	11	6.1	51 60	70.7 73.5	16 18.5						5	0.015	0.015	250 500	1.5 3	882 1570

①代号	外壳			滚珠	保持器	轴环固定座		轴环-把手螺纹部		把手部		螺纹部	螺帽	使用环境温度
	M 材质	H 硬度	S 表面处理	M 材质	M 材质	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	S 表面处理	M 材质	M 材质	
LMBLB 左把手 LMBRB 右把手 LMBLD 左把手 LMBRD 右把手	相当于SUJ2	58HRC ~	- 无电解 镀镍	相当于SUJ2 相当于SUS440C	树脂 (相当于DURACON M90)	铝合金	本色阳极氧化处理	S45C	无电解 镀镍	锌压铸 件	烤漆	SUS304	不锈钢 (SUS)	-20 ~ 80°C



交货期
5 工作日



优惠价
1-9 10~
100% 现询

B1
滚珠
直线
轴承