


# T型轴承座组件



★ 产品特点: 最适用于前后空间小带情况。



**1 代号**

高度选择型	高度指定型
HASBAH	HASBAS
HASEAH	HASEAS
HASCAH	HASCAS
HASGAH	HASGAS
HASNAH	HASNAS

**M 材质**

轴承	固定座
钢	一般结构用钢
	铝合金
不锈钢	不锈钢


**S 表面处理**

固定座
四氧化三铁保护膜
无电解镀锌
本色阳极氧化
-

**A 附件**

挡圈
弹簧钢
不锈钢

**标准加工** ⚠️ 如果对防锈性能有要求, 请优先选用无电解镀锌表面处理、铝合金材质和不锈钢材质产品。  
**按图定制** ⚠️ 由于产品批次不同, 发货带表面处理产品可能存在色差, 不影响尺寸及功能。  
 ⚠️ 固定座一般结构用钢和不锈钢材质带有防锈油。

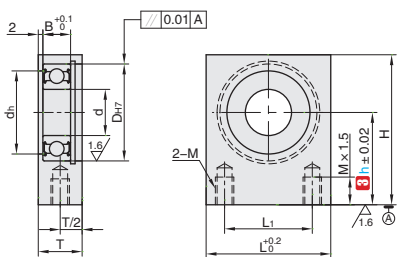

其余  $\sqrt{R.3}$

底座安装型

视角标准: 第一视角




**1 代号** - **2 轴承型号** - **3 中心高h** - **4 追加加工类型**


HASBAH - 6900ZZ - h25 - MTC

订购编号示例

1 代号	2 轴承型号	3 中心高h		d	H	L <sub>1</sub>	L	T	d <sub>h</sub>	D <sub>H7</sub>	H7公差	B	M (粗牙螺纹)
		高度选择	指定单位1mm										
(高度选择) HASBAH HASEAH HASCAH HASGAH HASNAH	623ZZ	15 20 25	15 ~ 30	3	h+9	10	20	10	7	10	+0.015 0	4	M4
	624ZZ			4	h+11	14	22	10	9	13	+0.018 0	5	
	605ZZ			5	h+11	16	24	10	10	14		5	
	625ZZ	20 25 30	20 ~ 30	5	h+12	16	28	10	12	16	+0.021 0	5	M5
	606ZZ			6	h+13	22	34	12	13	17		6	
	626ZZ			6	h+14	24	36	12	15	19		6	
	608ZZ	25 30	25 ~ 30	8	h+15	26	38	12	18	22	+0.025 0	7	M6
	628ZZ			8	h+16	22	34	15	20	24		8	
	6900ZZ			10	h+15	20	32	12	19	22		6	
	(高度指定) HASBAS HASEAS HASCAS HASGAS HASNAS	6000ZZ	25 30 40	25 ~ 40	10	h+17	26	38	15	22	26	+0.021 0	8
6200ZZ		10			h+19	28	40	15	24	30	9		
6901ZZ		12			h+16	24	36	12	21	24	6		
6001ZZ		30 40 50	30 ~ 50	12	h+18	28	40	15	24	28	+0.025 0	8	M6
6201ZZ				12	h+20	30	42	16	26	32		10	
6902ZZ				15	h+18	30	42	12	25	28		7	
6002ZZ		40 50 60	40 ~ 60	15	h+20	36	50	15	28	32	+0.025 0	9	M8
6202ZZ				15	h+22	30	44	17	29	35		11	
6903ZZ				17	h+19	30	42	13	27	30		7	
6003ZZ		50 80	50 ~ 80	17	h+22	36	50	16	31	35	+0.021 0	10	M6
6203ZZ	17			h+24	36	48	20	34	40	12			
6904ZZ	20			h+23	31	45	15	34	37	9			
6004ZZ	40 50 60	40 ~ 60	20	h+25	38	54	19	36	42	+0.025 0	12	M8	
6204ZZ			20	h+28	44	60	20	40	47		14		
6005ZZ			25	h+28	46	62	19	41	47		12		
6205ZZ	50 80	50 ~ 80	25	h+31	50	70	22	45	52	+0.030 0	15	M10	
6006ZZ			30	h+32	54	74	20	48	55		13		
6206ZZ			30	h+36	62	82	23	55	62		16		

⚠️ 爱安特不承诺轴承的品牌。



4 追加加工类型	上端两侧倒角加工		上端面倒角C2加工	不装配轴承-挡圈	
代号	MTC		MTP	NR	
详细说明	追加上端两侧倒角C(45°)加工。 指定方法 MTC			追加上端面倒角C2加工。	不将轴承, 挡圈装入固定座中, 而以附件的形式发货。
	 <p>追加加工MTC</p>	d	MTC		
		3 ~ 8	5		
		10 ~ 20	10		
	25 ~ 40	12			
指定方法	仅6207ZZ、6208ZZ型号的轴承适用于MTC-15。			MTP	NR

C3 轴承座组件