

BUCKELMUTTER M6

LUFTGEKÜHLT

Artikelnummer-Beispiel
für eine Komplett Elektrode



für Blechloch-Durchmesser
> 7,8 mm



Wechselelektrode SW 19
> 1111-ZK-10044



Zentrierstift lang, Cerazur
> 8228-ZK-10045



Feder für BE ab 40 mm
> 1112-ZK-12206




Basiselektrode Standard Ø 18,
40 mm Länge
> 1111-ZK-10504




O-Ring
> 1123-ZK-16434

Wechselelektroden

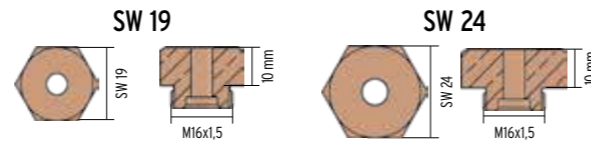


Ø Blechloch (mm)	SW 19		SW 24		SW 19		SW 24	
	Art.-Nr.	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	
6,5	10031	10078	7,4	10040	10087	8,3	10049	10096
6,6	10032	10079	7,5	10041	10088	8,4	10050	10097
6,7	10033	10080	7,6	10042	10089	8,5	10051	10098
6,8	10034	10081	7,7	10043	10090	8,6	10052	10099
6,9	10035	10082	7,8	10044	10091	8,7	10053	10100
7,0	10036	10083	7,9	10045	10092	8,8	10054	10101
7,1	10037	10084	8,0	10046	10093	8,9	10055	10102
7,2	10038	10085	8,1	10047	10094	9,0	10056	10103
7,3	10039	10086	8,2	10048	10095	-	-	-

Zentrierstifte

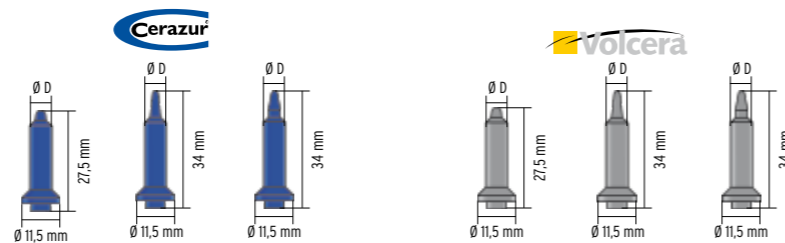


Ø Blechloch (mm)	Kurz			Lang			Mit Bund		
	Art.-Nr.	8228-ZK-	8228-ZK-	8228-ZK-	8440-ZK-	8440-ZK-	8440-ZK-	8440-ZK-	
6,5	11032	10032	10332	6,5	11032	10032	10332	10332	
6,6	11033	10033	10333	6,6	11033	10033	10333	10333	
6,7	11034	10034	10334	6,7	11034	10034	10334	10334	
6,8	11035	10035	10335	6,8	11035	10035	10335	10335	
6,9	11036	10036	10336	6,9	11036	10036	10336	10336	
7,0	11037	10037	10337	7,0	11037	10037	10337	10337	
7,1	11038	10038	10338	7,1	11038	10038	10338	10338	
7,2	11039	10039	10339	7,2	11039	10039	10339	10339	
7,3	11040	10040	10340	7,3	11040	10040	10340	10340	
7,4	11041	10041	10341	7,4	11041	10041	10341	10341	
7,5	11042	10042	10342	7,5	11042	10042	10342	10342	
7,6	11043	10043	10343	7,6	11043	10043	10343	10343	
7,7	11044	10044	10344	7,7	11044	10044	10344	10344	
7,8	11045	10045	10345	7,8	11045	10045	10345	10345	
7,9	11046	10046	10346	7,9	11046	10046	10346	10346	
8,0	11047	10047	10347	8,0	11047	10047	10347	10347	
8,1	11048	10048	10348	8,1	11048	10048	10348	10348	
8,2	11049	10049	10349	8,2	11049	10049	10349	10349	
8,3	11050	10050	10350	8,3	11050	10050	10350	10350	
8,4	11051	10051	10351	8,4	11051	10051	10351	10351	
8,5	11052	10052	10352	8,5	11052	10052	10352	10352	

BASISELEKTRODEN

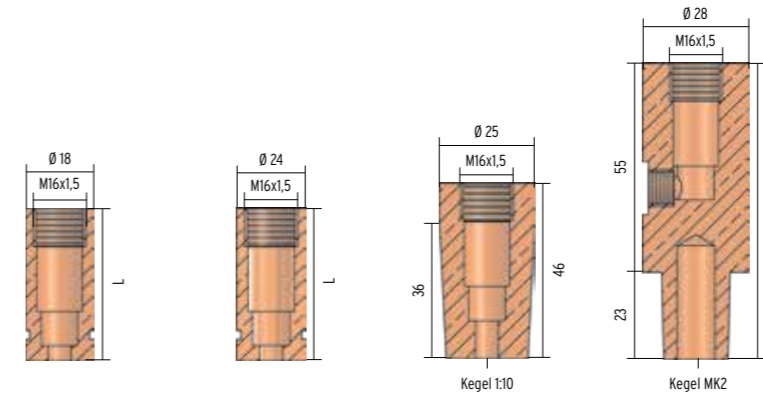

Länge (L in mm)	Standard Ø 18		Standard Ø 24		Kegel 1:10		Kegel MK2	
	Art.-Nr.	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	
30	10503	10509	-	-	-	-	-	
40	10504	10510	-	-	-	-	-	
50	10505	10511	-	-	-	-	-	
	-	-	10581	10541	-	-	-	

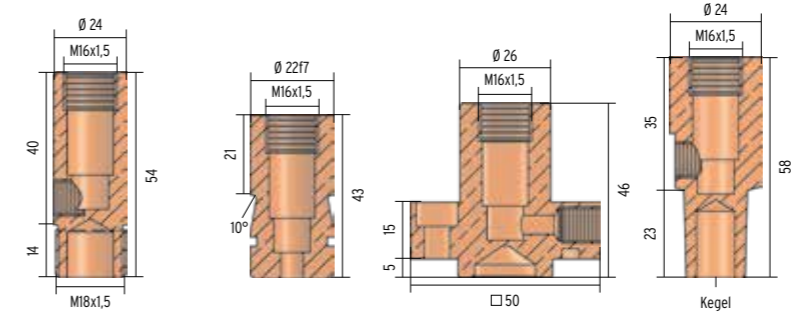

Art.-Nr.	Gewinde M18x1,5		S-Type		R-Type		T-Type	
	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	1111-ZK-	
	10561	10681	10611	10641	-	-	-	

Zubehör für Basiselektroden

Federn

Für Basiselektroden bis 30 mm

Länge	Feder M6	
	Art.-Nr.	1112-ZK-
30 mm	12205	

Federn

Für Basiselektroden ab 40 mm

Länge	Feder M6	
	Art.-Nr.	1112-ZK-
40 mm	12206	

O-Ringe

Ø (mm)	O-Ringe M6	
	Art.-Nr.	1123-ZK-
	18	16434
	24	16435
S-Type	58440	

Druckluftanschluss

Art.-Nr.	Druckluftanschluss 1/8-6	
	1116-ZK-	12353



Passgenaue Zentrierung von



Blech und Buckelmutter für einen



optimalen Schweißvorgang