


UNITÉ DE DÉVÊTISSAGE POLY STRIP, AVEC PRÉPERÇAGE, POUR POINÇON DE DÉCOUPE À CHANGEMENT RAPIDE

2667.□□0□.

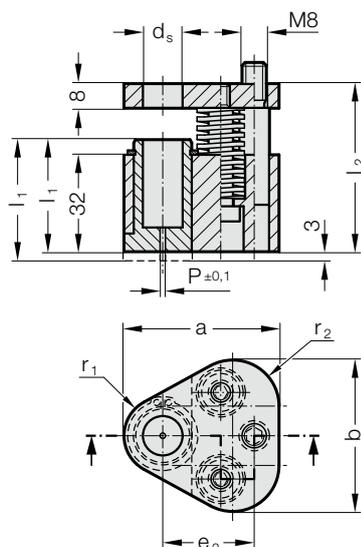


2667.xx0x. Unité de dévêtissage POLY STRIP, avec préperçage, pour poinçon de découpe à changement rapide

d _s / (Lettre de référence)	P	a	b	e ₂	r ₁	r ₂	Type de poinçon de découpe					l ₁ (Lettre de référence)	37 (A)	40 (B)				
							(Lettre de référence)	SWL (D)	SWL (E)	SWS (G)	SWL (F)				SWS (H)			
10 / (F)	1.5	44.5	43.7	26.925	9.5	12	80	90	90	100	100	55.5	65.5	55.5	75.5	65.5	●	●
13 / (G)	1.5	50.8	50	29.97	12.7	15.2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16 / (H)	1.5	54	53.2	31.75	14.3	16.8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (J)	1.5	60.3	59.5	33.53	17.5	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (K)	1.5	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (L)	1.5	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38 / (M)	1.5	77.4	76.6	43.99	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (N)	1.5	77.4	76.6	43.99	26	28.5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

d _s / (Lettre de référence)	Type de poinçon	Longueur du poinçon l	Connecteur de racler l ₁	Force de dévêtissage max. [N]	SWL	SWL	SWL	SWL	SWL	SWL	SWS	SWS	SWS	SWS
					080	080	090	090	100	100	090	090	100	100
10 / (F)					1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	810
13 / (G)					1022	884	1280	810	786	1098	1022	884	1280	810
16 / (H)					2856	1668	3128	1282	1920	2688	2856	1668	3128	1282
20 / (J)					5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180
25 / (K)					5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180
32 / (L)					5049	2714	5124	2180	3120	4368	5049	2714	5124	2180
38 / (M)					5049	2714	5124	2180	3120	4368				
40 / (N)											5049	2714	5124	2180

Exemple de commande :

2667.FE0A.A

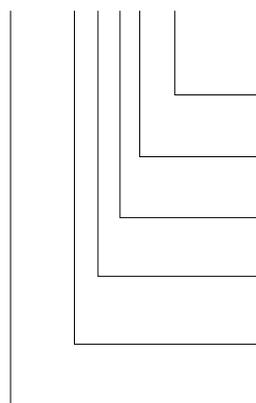

- Position forme de coupe:** 0° **Lettre de référence** = (A)
- Longueur connecteur de dévêtisseur: l₁** Standard **Lettre de référence** = (A)
- Embout profilé:** Préperçage **Chiffre de référence** = (0)
- Type de poinçon/longueur: l** SWL / l = 90 mm **Lettre de référence** = (E)
- Diamètre de poinçon: d₁** d₁ = 10 mm **Lettre de référence** = (F)
- Unité de dévêtisseur POLY STRIP** **Lettre de référence** = 2667

Description :

L'unité de dévêtissage convient pour une utilisation dans le cas d'éléments d'enveloppes externes. Utilisation avec porte-poinçon triangulaire, pour poinçon de découpe à changement rapide 2664.05./06./10.

Matière :

Connecteur de dévêtisseur : CuZn25Al5 (réf. 2.0598)
 Plaque dévêtisseur : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)
 Plaque de pression : 40CrMnMoS8-6 (réf. 1.2312)

Remarque :

L'unité de dévêtissage est disponible en 2 versions : standard (A) et longue (B). Version longue du connecteur de dévêtisseur avec 3 mm de saillie pour rajouter un contour ultérieurement.