




ESPULSORE A TESTA CILINDRICA NITRURATO CON RIBASSO, IN POLLICI
NITRIDED CYLINDRICAL HEAD EJECTOR PIN IN INCHES, STEPPED
 AUSWERFERSTIFT MIT ZYLINDERKOPF, NITRIERT, ABGESTÜTZT, IN ZOLL

EES-3CP

Acciaio: Per pressofusione ed iniezione
Steel: For die casting and injection
Stahl: Für Druckguss und Spritzgiess

Durezza: Superficie > 950 Vickers - HV 0,3 Testa HRC 45±5
Hardness: Surface > 950 Vickers - HV 0,3 Head HRC 45±5
Härte: Oberfläche > 950 Vickers - HV 0,3 Kopf HRC 45±5

Resistenza alla trazione: 1300/1450 N/mm²
Tensile strenght: 1300/1450 N/mm²
Zugfestigkeit: 1300/1450 N/mm²

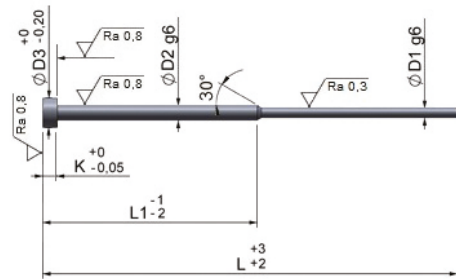

D2	D3	K	L	L1	D1				
					3/64	1/16	5/64	3/32	7/64
1/8	1/4	1/8	4"	2"	-	-	-	-	-
1/8	1/4	1/8	5"	2"	-	-	-	-	-
1/8	1/4	1/8	6"	2"	-	-	-	-	-
1/8	1/4	1/8	7"	3"	-	-	-	-	-
1/8	1/4	1/8	8"	3"	-	-	-	-	-
1/8	1/4	1/8	10"	4"	-	-	-	-	-

Esempio di ordinativo: D1xL **Order example:** D1xL **Bestellbeispiel:** D1xL