

# 触摸屏悬臂支架 样式GC


code  
7天发货

## 选型指南

|    |      |      |       |       |       |        |
|----|------|------|-------|-------|-------|--------|
| 举例 | 型号   |      | A     | P     | Q     | 面板/孔尺寸 |
|    | Code | No.  |       |       |       |        |
| 标准 | ZJGC | 4460 | -A500 | -P200 | -Q120 | -PA16  |

| 连接件 |      | 连接管 |      | 面板盒 |      | 面板  |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 材质  | 表面处理 | 材质  | 表面处理 | 材质  | 表面处理 | 材质  |
| 铸铝  | 喷塑   | 铝合金 | 本色阳极 | 铝合金 | 本色阳极 | 不锈钢 |

注: 面板盒可按图定做

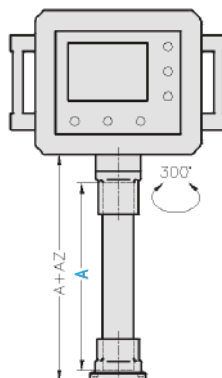

# 框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱  
固定夹

触摸屏  
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄·  
旋钮

手轮

铰链





门部件

●底座尺寸:  
轻载型:4460

中载型:5575

●截面尺寸:  
轻载型:4460

中载型:5575






面板样式:PA



面板样式:PB



面板样式:PC

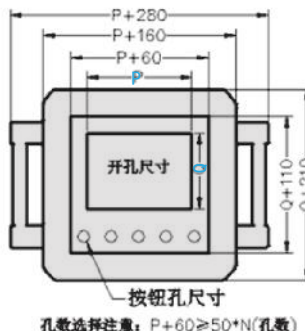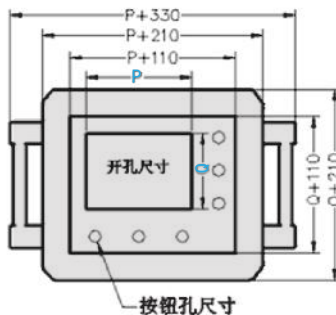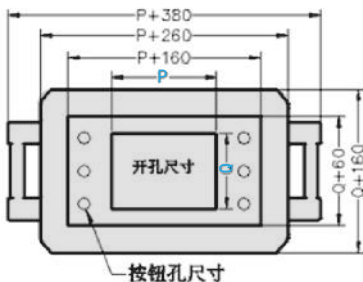

面板箱后面开门, 前面为触摸屏和按钮安装板, 两侧带把手

孔数选择注意:  $P+60 \geq 50 \times N$  (孔数)

| 承载 | 型号   |      | 悬臂长度     |         | 面板尺寸   |        |    |       |       | AZ | 穿线孔最小处尺寸 |       |
|----|------|------|----------|---------|--------|--------|----|-------|-------|----|----------|-------|
|    | Code | No.  | A        | P       | Q      | 面板和孔尺寸 |    |       |       |    |          |       |
| 轻载 | ZJGC | 4460 | 200~1500 | 140~400 | 90~300 | PA     | PB | PC    | 16    | 22 | 62       | 47×34 |
| 中载 |      | 5575 | 200~1500 |         |        | 62     | 88 | 47×34 | 60×43 |    |          |       |