

Innenausbau

Schienensysteme



Tragschiene 65 x 42 mm für TS, SE

Vorteile:

- Für schwere Aufbauten bis 5000 N je Tragschiene

Zulässige statische Gesamtlast:

- 10000 N je Schrank

Material:

- Stahl


Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schrankbreite mm	VE	Best.-Nr.
600	2 St.	8612.960
800	2 St.	8612.980

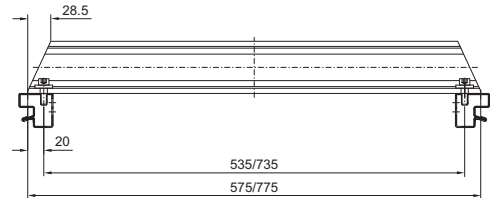

Tragschienen TS 35/15

nach EN 60 715 für TS, SE

- Montage am TS Vertikalprofil über
- Aufrastmutter M8, 8800.808, siehe Seite 618
 - Ausbaublock, siehe Seite 610 oder
 - Adapterschiene, siehe Seite 610

Für Schrankbreite/-tiefe mm	Tragschienen Länge mm	VE	Best.-Nr.
500	455	6 St.	4933.000
600	555	6 St.	4934.000
800	755	6 St.	4935.000
1200	1155	6 St.	4937.000



Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15

nach EN 60 715 für KL, KL-HD, AE

Länge abgestimmt auf die Gehäusebreite.

Für Gehäuse Breite mm	Tragschienen Länge mm	Ausführung	VE	Best.-Nr.
150	137	TS 35/7,5	10 St.	2314.000
200	187		10 St.	2315.000
300	287		10 St.	2316.000
400	387		10 St.	2317.000
500	487	TS 35/15	10 St.	2318.000
600	587		10 St.	2319.000

Tragschienen

nach EN 60 715

Fixlänge 2 m

Ausführung	Länge	VE	Best.-Nr.
TS 35/15	2 m	6 St.	2313.150
TS 35/7,5	2 m	6 St.	2313.750



Montage-Clip

für Tragschienen

Zur schnellen und sicheren Befestigung von

- Kabelkanälen
- Montageplatten
- Profilschienen

auf Tragschiene TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715.

Einfach den Montage-Clip am einzubauenden Teil vormontieren und dann auf die Tragschiene aufrasten.

VE	Best.-Nr.
30 St.	2309.000