



TAMPON DATEUR COMPLET, ECRITURE EN CREUX



2280.01.

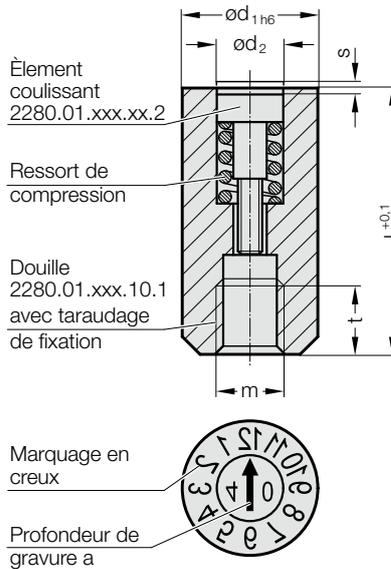

Exemple de montage

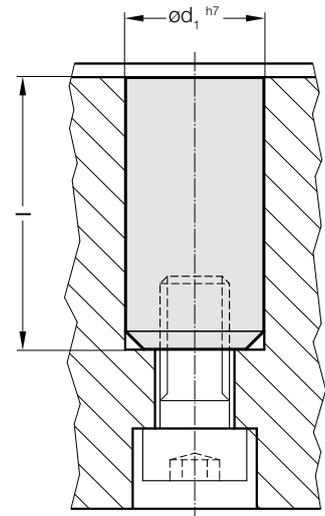

Matière :

1.2767, trempé HRC 54 ± 2, rectifiée

Remarque :

Douille et élément coulissant peuvent être commandés séparément (voir exemple de commande).

Description :

- Douille avec gravure
- Élément coulissant réglable avec flèche indicatrice et chiffre de l'année (manœuvrable avec tournevis conventionnels)
- Filetage métrique pour fixation dans le moule
- Gravure en image inversée, en creux

Montage :

Fixation :

Visser l'élément coulissant dans le sens horaire jusqu'à ce que le bord supérieur affleure, et le mettre sur la position souhaitée.

Réglage :

Régler l'élément coulissant dans le sens horaire ou antihoraire. En cas de manèment correct, l'élément coulissant se trouve – p.ex. avec un tampon marqueur dont $d_1 = 6\text{ mm } (.060)$ – à max. 0,1 mm au-dessous ou au-dessus du bord supérieur de la douille.

Remplacement :

Pour remplacer l'élément coulissant, le faire tourner dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il puisse s'enlever.

2280.01. Tampon dateur complet, ecriture en creux

d_1	d_2	l	m	t	s	a
4	2,5	14	2	2	0.2	0,3
5	3,1	17	3	3	0.2	0,4
6	3,1	17	3	3	0.2	0,4
8	4,6	20	4	4	0.35	0,4
10	4,6	20	5	4	0.35	0,4
12	6,4	25	6	6	0.5	0,6
16	8,4	33	8	8	0.6	0,6

Exemples de commande:

Tampon dateur complet	=	2280.
Version standard	=	01.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Douille avec indication:		
mois(1-12)	=	10.
Élément coulissant avec indication : flèche + année		
(variable) p.ex. 2004	=	04
N° de commande	=	2280.01.050.10.04

Tampon dateur, Douille	=	2280.
Version standard	=	02.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Douille avec indication:		
mois (1-12)	=	10.
Douille	=	1
N° de commande	=	2280.02.050.10.1

Tampon dateur,		
Élément coulissant	=	2280.
Version standard	=	01.
Diamètre de douille $d_1 = 5$	=	050.
Élément coulissant avec indication : flèche + année		
(variable) p.ex. 2004	=	04.
Élément coulissant	=	2
N° de commande	=	2280.01.050.04.2

