

线性滚珠衬套

法兰式·双衬




大批量
订购
bulk order

■ 法兰式·双衬



① 代号	类型	壳体			滚珠	保持器	密封圈	使用环境 温度
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMVFBL	圆型	GCr15	HRC58 ~	无	GCr15	铝合金	合金钢	-20~80℃
LMVKBL	方型							
LMVTBL	对边切割型							
LMVFDL	圆型							
LMVKDL	方型							
LMVTDL	对边切割型			无电解 镀镍				

产品特点: 与法兰直线轴承相比较, 既可以直线移动也可以转动, 更适应多种应用。

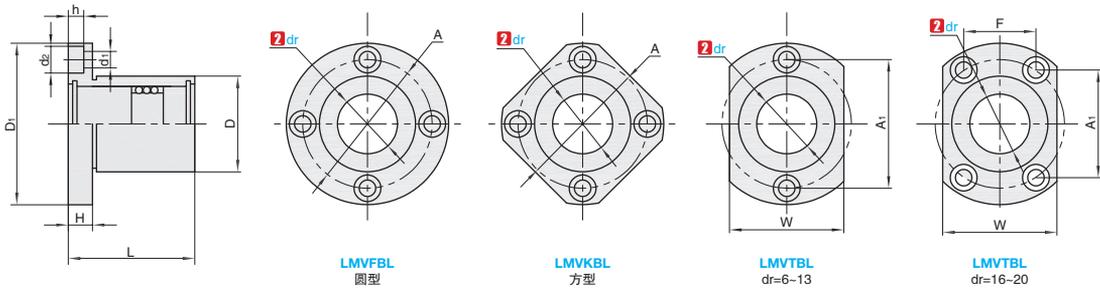

订购编号示例

① 代号	-	② 内径 dr
LMVFBL	-	d13

① 代号	② 内径		滚珠 列数	最大 行程	主要尺寸													法兰 垂直度	径向 跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)						
	dr	公差			外径		长度		法兰						连接孔					动 C(kgf)	静 C(kgf)	圆 法兰	方 法兰	对边切割				
					D	公差	L	公差	D ₁	K	W	H	A	C	F	d ₁	d ₂			h								
LMVFBL LMVKBL LMVTBL LMVFDL LMVKDL LMVTDL	6	0 -0.009	6		7	12	0	19	±0.3	28	22	18	5	20	20	-	4.5	7.5	4.1	0.012	0.012	33.3	32.8	24	18	21		
	8				8	15	-0.013	24		32	25	21	24	24	-	3.5						6	3.1	51.2	55.6	43	35	39
	10				8	19	29	40		30	25	29	29	-	79.3	81.5						74	54	66				
	12				8	21	30	42		32	27	32	32	-	114.6	115.7						71	52	63				
	13				10	23	-0.016	32		43	34	29	6	33	33	-						122.6	126.8	91	75	84		
	16				16	28	37	48		37	34	38	31	22	211.2	205.8						126	110	118				
	20	0 -0.01			28	32	0 -0.019	42		54	42	38	8	43	36	24	5.5	9	5.1	0.015	0.015	255.4	303.5	184	149	171		



交货期
7 工作日



优惠价
1-9 10~
100% 现询

B1
直线
滚珠
花键
轴承