

圆磁铁

标准型


大批量
订购
bulk order

库存产品

■标准型



①代号	类型	④ 材质	⑤ 表面处理	最高工作温度
MTU	标准型	钕磁铁	镀镍	80° C
MTX		耐热钕磁铁		150° C
MTY		强力钕磁铁		60° C
MTV		钴磁铁		200° C

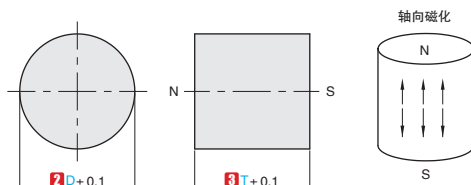

订购编号示例

①代号 - ②D - ③T
MTU - D2 - T3

①代号	② D	③ T	吸附力 (kgf)		表面磁通密度高斯 (G)	
			MTU·MTX·MTY	MTV	MTU·MTX·MTY	MTV
(钕磁铁) MTU (耐热钕磁铁) MTX (强力钕磁铁) MTY (钴磁铁) MTV	1	2	0.006	0.004	1200 ~ 1600	700 ~ 1100
		3	0.007	0.005	1200 ~ 1600	800 ~ 1200
		5	0.008	0.006	1200 ~ 1600	900 ~ 1300
	2	2	0.06	0.04	2400 ~ 2800	1800 ~ 2200
		3	0.07	0.05	2400 ~ 3000	2400 ~ 2800
		4	0.07	-	2800 ~ 3000	-
	3	5	0.08	0.05	2800 ~ 3200	2400 ~ 2800
		1	0.11	-	2000 ~ 2500	-
		2	0.16	0.11	2900 ~ 3300	2400 ~ 2800
		3	0.2	0.14	3400 ~ 3900	2600 ~ 3000
		4	0.23	0.15	3600 ~ 3900	2700 ~ 3100
		5	0.24	0.16	3800 ~ 4200	2700 ~ 3100
	4	6	0.29	-	4100 ~ 4300	-
		1	0.15	-	1900 ~ 2300	-
		2	0.29	0.19	3000 ~ 3400	2400 ~ 2800
		3	0.39	0.26	3500 ~ 3900	2900 ~ 3300
		4	0.44	0.3	3800 ~ 4300	3000 ~ 3400
		5	0.48	0.32	4000 ~ 4400	3200 ~ 3600
		8	0.69	-	4500 ~ 4700	-
	5	10	0.72	-	4500 ~ 4700	-
1		0.16	-	1600 ~ 1900	-	
2		0.4	0.27	2900 ~ 3300	2700 ~ 2700	
3		0.59	0.39	3500 ~ 4000	3000 ~ 3400	
4		0.7	0.47	4000 ~ 4300	3200 ~ 3600	
5		0.78	0.52	4100 ~ 4600	3400 ~ 3800	
6		0.83	0.55	4200 ~ 4600	3400 ~ 3800	
8		0.92	-	4700 ~ 4900	-	
6	10	1	-	4400 ~ 4900	-	
	2	0.51	0.34	2600 ~ 3000	2200 ~ 2600	
	3	0.78	0.52	3500 ~ 3800	2900 ~ 3300	
	4	0.98	0.66	3700 ~ 4100	3100 ~ 3500	
	5	1.11	0.74	4100 ~ 4600	3400 ~ 3800	
	6	1.2	0.8	4300 ~ 4800	3500 ~ 3900	
	8	1.28	-	4600 ~ 4900	-	
	10	1.3	-	4600 ~ 5100	-	
	8	2	0.68	0.45	2500 ~ 2800	1800 ~ 2200
		3	1.1	0.76	3300 ~ 3600	2500 ~ 2900
5		1.83	1.22	4100 ~ 4500	3300 ~ 3700	
6		2.1	-	4500 ~ 4900	-	
8		2.35	1.57	4500 ~ 4900	3700 ~ 4100	
10	10	2.45	-	4800 ~ 5100	-	
	2	0.8	0.54	2400 ~ 2700	1500 ~ 1900	
	3	1.44	0.96	2700 ~ 3100	2200 ~ 2600	
	5	2.53	1.69	3900 ~ 4400	3000 ~ 3400	
	8	3.5	2.35	4600 ~ 4900	3800 ~ 4200	
12	10	3.88	2.6	4800 ~ 5100	3900 ~ 4300	
	2	0.92	0.61	2200 ~ 2600	1100 ~ 1500	
	3	1.68	1.13	2600 ~ 2600	1900 ~ 2300	
	5	3.18	2.13	3500 ~ 3800	2800 ~ 3200	
	8	4.75	3.17	4300 ~ 4600	3600 ~ 4000	
15	10	5.38	3.6	4600 ~ 4900	3800 ~ 4200	
	2	1.08	0.72	2200 ~ 2500	900 ~ 1300	
	3	2	1.34	2800 ~ 3200	1700 ~ 2100	
	5	4.04	2.7	3600 ~ 3900	2400 ~ 2800	
	8	6.57	4.39	4200 ~ 4700	3300 ~ 3700	
20	10	7.74	5.17	4600 ~ 4900	3600 ~ 4000	
	3	3.5	-	2400 ~ 2800	-	
	10	10	-	4200 ~ 4500	-	

▲ 吸附力、表面磁通密度为参考值。

K2
磁铁

分类
目录



返回
主目录

