开口型双边切割型固定环

自制产品　库存产品

★ 产品特点：采用双面切割，可节省空间。安装孔型可简单实现传感器支架的安装。

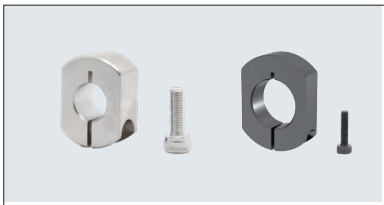

类型	M材质	S表面处理	A附件
SCABD	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜	1个内六角螺栓
SCAED		无电解镀镍	1个内六角螺栓(不锈钢)
SCAND	不锈钢	–	

⚠ 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

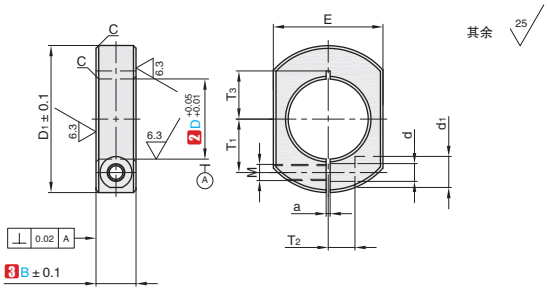

视角标准：第一视角

订购编号示例

❶代号	–	❷D	–	❸B
SCABD	–	D12	–	B10

❶代号	内径 ❷D	❸B	D_1	E	M(粗牙)	d	d_1	a	C	T_1	T_2	T_3
			主要尺寸									
SCABD SCAED SCAND	6	8	20	17	M3	3.4	6	1		6	4	6～6.5
		10			M4	4.5	7.5					
	8	8	25	19	M3	3.4	6			8		7～9
		10			M4	4.5	7.5					
	10	8	30	22	M3	3.4	6			9	5	8～10
		10			M4	4.5	7.5					
	12	10								10		9～10
		12			M5	5.5	9					
	15	10	34	24	M4	4.5	7.5	1.5	0.5	11.5	6	10～11
		12	35							12		11～13
	16	10										11～12
		12			M5	5.5	9					
	20	10	40	30						14	7	13
		12										
		15	45		M6	6.6	12			15	8	13～15
	25	12		36	M5	5.5	9			17	7	16
		15	50		M6	6.6	12			18	10	16～18
	30	15	55	41						20		18～20
	35	15	60	46				2	1	23	12	21
	40	18	70	53	M8	9	14			26	13	23

交货期　5 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	小单	大单
数量	1~50	51~
交货期	5 天发货	另行报价

⚠ 常州·东莞发货遇特殊期间交期有变更。
⚠ 部分型号为5天发货，请以报价为准。

库存品

爱安特
爱安特自制模组，火爆开售！全零件备库，最快 5 个工作日出货！
400-6699-428　www.ant-fa.com