



插入销 直柱型

产品特点：直柱型检查夹具用插入销。



小头型：dr=8-25

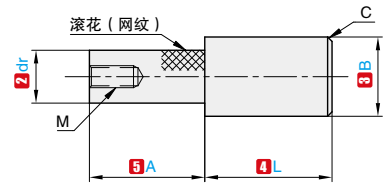

大头型：dr=10L-20L

- ▲ SUS440C 型的 dr 部分带有识别槽。
- ▲ B<3 时, C 为 0.5。
- ▲ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm, 前端部带有中心孔。
- ▲ 大头型无特别注明尺寸同小头型。

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 L - 5 A - 6 材料代码
 ZHAC - 10 - B2 - L5 - A10 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位0.01mm	B 公差	4 L 指定单位 1mm	5 A	M	B	g6		
普通型 ZHAB	8	2.00~6.00	0 -0.02	(B<8) 时 5~40 (B≥8) 时 5~50 (SUS304) 时 L ≤ BX5	10 20 30 40 50	M4	2.00~3.00	-0.002 -0.008		
	10	2.00~8.00					3.01~6.00	-0.004 -0.012		
	12	4.00~10.00					6.01~10.00	-0.005 -0.014		
	16	8.00~14.00					10.01~18.00	-0.006 -0.017		
	20	10.00~18.00					18.01~30.00	-0.007 -0.020		
	25	15.00~23.00			g6	(B<8) 时 5~40 (B≥8) 时 5~50 (SUS304) 时 L ≤ BX5	30 40 50	M5		
	10L	10.00~16.00								
	12L	12.00~20.00								
	16L	16.00~25.00								
	20L	20.00~30.00								

- ▲ 选 C、D 材质时, 只能为小头型且 A 尺寸只能为 50。
- ▲ B ≥ 5 且 L ≤ 30 时, A 尺寸 10·20 才可选。
- ▲ A 尺寸为 10 时, 尾部不带螺纹孔。

代号	6 材料代码	材质	硬度
ZHAB ZHAC	A	S45C	-
	B	S45C	45HRC~
	C	SUS304	-
	D	SUS440C	45-50HRC