

法兰型直线轴承

端法兰·双衬型



大批量
订购
bulk order

库存产品



■双衬型




①代号	类型	壳体			滚珠 M 材质	保持器 M 材质	密封圈 M 材质	使用环境 温度℃
		M 材质	H 硬度	S 表面处理				
LMFAL	圆法兰	GCr15	HRC58~	镀黑铬	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMFBL				无				
LMFDL				无				
LMFCL				无				
LMFGL				无				
LMFEL	方法兰	不锈钢	HRC56~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMFFL				无				
LMKAL				镀黑铬				
LMKBL				无				
LMKDL				无				
LMKCL	无							
LMKGL	无							
LMKEL	对边切割型 法兰	不锈钢	HRC56~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMKFL				无				
LMTAL				镀黑铬				
LMTBL				无				
LMTDL				无				
LMTCL	无							
LMTGL	无							
LMTL	对边切割型 法兰	不锈钢	HRC56~	无	GCr15	POM 工程塑料	NBR 丁腈橡胶	-20~80
LMTFL				无				

产品特点：与单衬系列相比，含有两个标准保持器，能承受更大的扭矩。

▲保持器材质为不锈钢的直线轴承，其密封圈材质默认为合金钢材质。

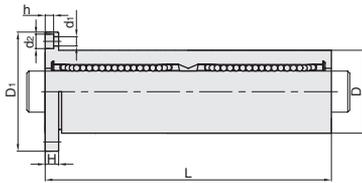

LMFBL
圆型



LMKBL
方型



LMTBL
dr=6-13



LMTBL
dr=16-60

▲如对防锈有要求，推荐使用镀镍产品！

订购编号示例

①代号 - ②内径 dr
LMFBL - d10

①代号	②内径 dr		列数	主要尺寸								
	dr	公差		外径				法兰				
			D	无表面处理	有表面处理	D ₁	K	H	A	W	C	F
LMFAL	3		7			19	15	3.5	13	13	13	-
LMFBL	4		8	0	0	20	16	3.5	14	14	14	-
LMFDL	5		10	-0.011	-0.015	25	20	5	17	16	17	-
LMFCL	6		12	0	0	28	22	5	20	18	20	-
LMFGL	8		15	-0.013	-0.018	32	25	5	24	21	24	-
LMFEL	10	0	19			40	30	6	29	25	29	-
LMFFL	12		21	0	0	42	32	6	32	27	32	-
LMKAL	12		21	0	0	42	32	6	32	27	32	-
LMKBL	13		23	-0.016	-0.021	43	34	6	33	29	33	-
LMKDL	13		23	-0.016	-0.021	43	34	6	33	29	33	-
LMKCL	16		28			48	37	6	38	34	31	22
LMKGL	20		32			54	42	8	43	38	36	24
LMKEL	25	0	40	0	0	62	50	8	51	46	40	32
LMKFL	25	0	40	0	0	62	50	8	51	46	40	32
LMTAL	30	-0.012	45	-0.019	-0.025	74	58	10	60	51	49	35
LMTBL	35		52			82	64	10	67	60	55	38
LMTDL	40		60	0	0	96	75	13	78	70	64	45
LMTCL	40		60	-0.020	-0.03	96	75	13	78	70	64	45
LMTGL	50	0	80			116	92	13	98	-	-	-
LMTL	60	-0.015	90	0	0	134	106	18	112	-	-	-
LMTFL	60	-0.015	90	-0.022	-0.04	134	106	18	112	-	-	-

①代号	②内径 dr		主要尺寸				法兰垂直度	径向跳动 (MAX)	基本额定负载		重量 (g)		
	dr	公差	连接孔	长度	公差	动 C (kgf)			静 Co (kgf)	圆法兰	方法兰	对边切割法兰	
LMFAL	3		2.5	4.5	2.1	19	0.01	-	13.8	21	9	7	8
LMFBL	4		2.5	4.5	2.1	23	0.01	-	17.6	25.4	10	9	10
LMFDL	5					28	0.01	-	26.3	41.2	20	20	20
LMFCL	6		3.5	6	3.1	35	0.01	-	33	54	30	23	25
LMFGL	8					45	0.01	-	44	80	50	43	41
LMFEL	10	0				55	0.015	0.015	60	112	90	74	80
LMFFL	12					57	0.015	0.015	83	160	100	80	87
LMKAL	12		4.5	7.5	4.1	61	0.015	0.015	83	160	120	110	107
LMKBL	13					70	0.015	0.015	126	240	190	157	171
LMKDL	16					80	0.015	0.015	143	280	250	213	214
LMKGL	20		5.5	9	5.1	112	0.02	0.02	159	320	507	473	476
LMKEL	25	0				123	0.02	0.02	254	560	643	570	570
LMKFL	25	0				135	0.02	0.02	270	640	950	910	874
LMTAL	30	-0.012	6.6	11	6.1	192	0.025	0.025	350	820	1480	1310	1820
LMTBL	35					151	0.025	0.025	620	1622	3790	3100	-
LMTDL	40		9	14	8.1	192	0.025	0.025	620	1622	3790	3100	-
LMTCL	40					192	0.025	0.025	620	1622	3790	3100	-
LMTGL	50	0				209	0.03	0.03	770	2041	4500	4060	-
LMTL	60	-0.015				209	0.03	0.03	770	2041	4500	4060	-
LMTFL	60	-0.015				209	0.03	0.03	770	2041	4500	4060	-

▲ LMFAL, LMFBL, LMFGL, LMKAL, LMKBL, LMKGL, LMTAL, LMTBL, LMTGL 没有 dr=3,4,5,35,40,50

▲ LMFCL, LMFEL, LMFFL, LMKCL, LMKEL, LMKFL, LMTCL, LMTL, LMTFL 没有 dr=35,40,50

▲ LMFDL, LMKDL, LMTDL 没有 dr=3,4,5

B1
滚珠花键
直线轴承



交货期
3 工作日



优惠价
1-9 100%
10~ 现询