

Schnellverschluss-Mutter – Fast Forward




Bestellschlüssel

FTRM-FF-10x2




Schnellverschluss-Mechanismus: Kombination aus präzisiertem Positionieren und schnellem Verstellen per Hand mit Trapezgewindemuttern.

- für schnelle Formatverstellungen
- inkl. Bremse durch Selbsthemmung auf Gewinde
- schmiermittelfrei
- Gehäuse: AL eloxiert, Mutter aus iglidur® J
- robust und stabil
- nur empfohlen für horizontale Anwendungen
- max. Axiallast stat.: 200 N, dyn.: 50 N
siehe SHT-FF ► Seite 1166

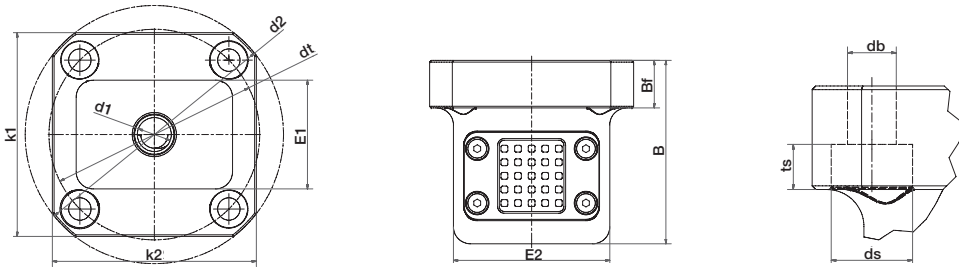

Abmessungen [mm]

Bestellnummer	d1	d2	dt	B	Bf	ts	db	ds	k1	k2	E1	E2
FTRM-FF-10x2	TR-10x2	76	62	54	14	6,1	6,6	11	60	60	32	46

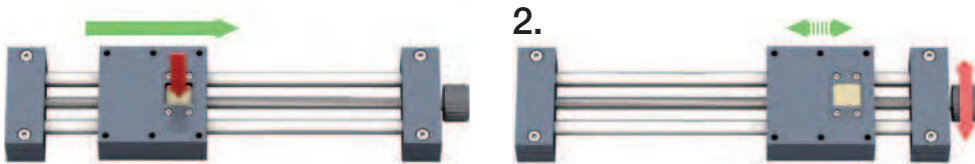

drücken > ausrasten > manuell verschieben > einrasten > feinjustieren



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste
www.igus.de/de/ftm-ff

Notizen

